


Centrifugalne pumpe

Centrifugalno-pumpni agregati namijenjeni su za cirkulaciju hladne i vruće (do 140 °C) vode pod uvjetom da ne sadrži abrazivne materije i nije kemijski agresivna. Pored vode pogodne su za cirkulaciju ili prepumpavanje topljvine u naftnoj i petrokemijskoj industriji.

■ CS 801-2

$$Q_{\max} = 125 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$p_{\max} = 5,5 \text{ bara}$$

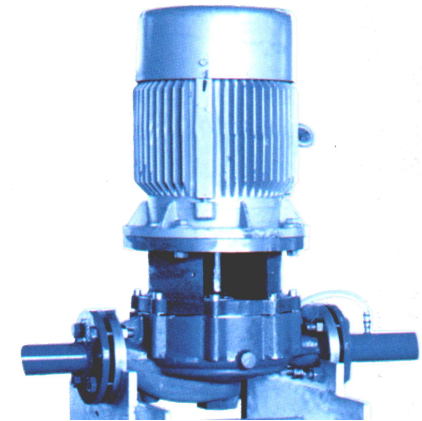

TIP	MAX. RADNI TLAK	DOBAVA PRI MAX. RADNOM TLAKU (Q)		MAX. DOBAVA (Q max)		RAD. TLAK PRI Q max
	bar	m ³ /s	m ³ /h	m ³ /s	m ³ /h	bar
CS 401-2	5,5	0,0039	14,0	0,0110	39,6	2,6
CS 501-2	5,5	0,0044	16,0	0,0150	54,0	3,8
CS 653-2	2,4	0,0050	18,0	0,0180	65,0	1,4
CS 801-2	5,5	0,0222	80,0	0,0347	125,0	3,8

